

LA 123

Projecteur linéaire 12x3W



Projecteur linéaire à Leds sur étrier

Matériaux : Corps en aluminium peint finition gris aluminium RAL9007 - Verre trempé 3mm

Montage : Etrier de fixation en inox - Piquet de sol en option

Câblage : Projecteur pré-câblé à chaque extrémité avec 1m HO7RN-F 2x1,5mm² (Blanc) et 4x1,5mm² (RVB)

Type de leds : 12 Leds de puissance OSRAM de 3W

Optique fixe : 10° / 25° / 40° / 60° / WASH (30x65°)

Température / couleur : Blanc 4000K, 3000K, 2700K, RVB

Courant d'alimentation : 24VDC (Nécessite une alimentation vendue séparément)

Consommation moyenne : 43W

Efficacité lumineuse moyenne : 55lm/W

Câblage : connexion de plusieurs projecteurs en parallèle.

Possibilité de chaîner 3 projecteurs LA123 depuis une extrémité sans couper l'effet

Dim (Lxlxh) : 912x48x83mm

Poids : 2,3Kg

Température maximale à la surface du verre du luminaire : <50°C

Plage de température de fonctionnement : -20° à +40°C

Conformités : Certification CE - EN60598


EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009

EN 61547: 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)





LA 63

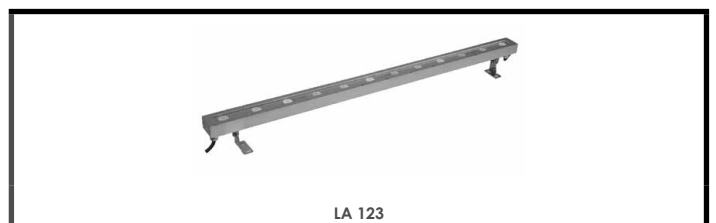

LA 123

GRIS RAL 9007	4000K	10°	2384lm	LA123 WHD B10
GRIS RAL 9007	4000K	25°	2384lm	LA123 WHD B25
GRIS RAL 9007	4000K	40°	2384lm	LA123 WHD B40
GRIS RAL 9007	4000K	60°	2384lm	LA123 WHD B60
GRIS RAL 9007	4000K	WASH	2384lm	LA123 WHD BWA
GRIS RAL 9007	3000K	10°	2208lm	LA123 WHW B10
GRIS RAL 9007	3000K	25°	2208lm	LA123 WHW B25
GRIS RAL 9007	3000K	40°	2208lm	LA123 WHW B40
GRIS RAL 9007	3000K	60°	2208lm	LA123 WHW B60
GRIS RAL 9007	3000K	WASH	2208lm	LA123 WHW BWA
GRIS RAL 9007	2700K	10°	2148lm	LA123 WHWW B10
GRIS RAL 9007	2700K	25°	2148lm	LA123 WHWW B25
GRIS RAL 9007	2700K	40°	2148lm	LA123 WHWW B40
GRIS RAL 9007	2700K	60°	2148lm	LA123 WHWW B60
GRIS RAL 9007	2700K	WASH	2148lm	LA123 WHWW BWA
GRIS RAL 9007	RVB	25°	830lm	LA123 RVB B25

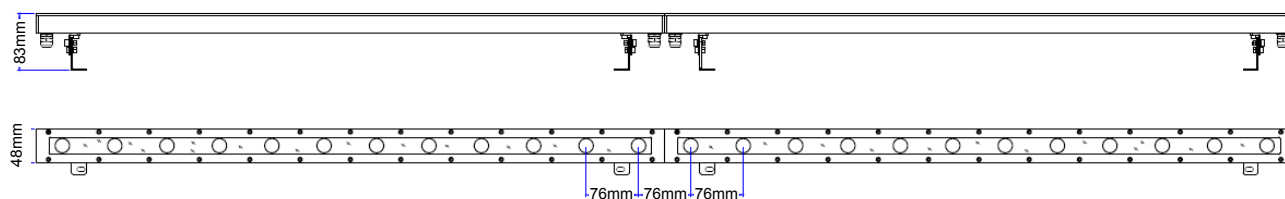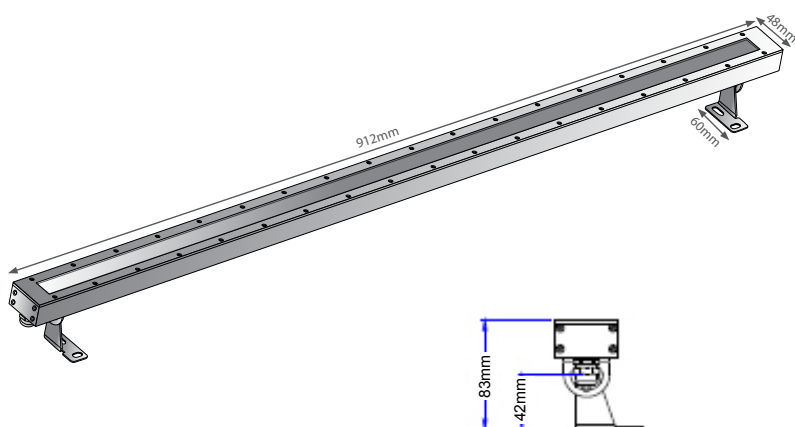

Alimentation et accessoires :

ALPE24/60

24VDC 60W IP66

Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE

Choix de contrôleur pour le pilotage des couleurs au chapitre DOMOTIQUE



HO521N

Câblage sur mesure HO5RFF 2x1mm² (m)

HO54G075N

Câblage sur mesure HO5RFF 4X0,75mm²



PIC1

Piquet 170mm de fixation au sol, finition gris



CE2/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm²

CE3/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm²

