


# LA 63

## Projecteur linéaire 6x3W

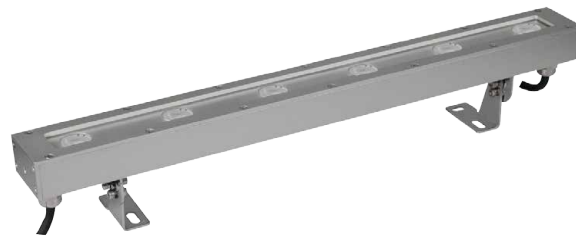

### Projecteur linéaire à Leds sur étrier

**Matériaux :** Corps en aluminium peint finition gris aluminium RAL 9007 - Verre trempé 3mm

**Montage :** Etrier de fixation en inox - Piquet de sol en option

**Câblage :** Projecteur pré-câblé à chaque extrémité avec 1m HO7RN-F 2x1,5mm<sup>2</sup> (Blanc) et 4x1,5mm<sup>2</sup> (RVB)

**Type de leds :** 6 Leds de puissance OSRAM de 3W

**Optique fixe :** 10° / 25° / 40° / 60° / WASH (30x65°)

**Température / couleur :** Blanc 4000K, 3000K, 2700K, RVB

**Courant d'alimentation :** 24VDC (Nécessite une alimentation vendue séparément)

**Consommation moyenne :** 21,5W

**Efficacité lumineuse moyenne :** 55lm/W

**Câblage :** connexion de plusieurs projecteurs en parallèle.

Possibilité de chaîner 6 projecteurs LA63 depuis une extrémité sans couper l'effet

**Dim (Lxlxh) :** 456x48x83mm

**Poids :** 1,4Kg

**Température maximale à la surface du verre du luminaire :** <50°C

**Plage de température de fonctionnement :** -20° à +40°C

**Conformités :** Certification CE - EN60598

EN 55015: 2006+ A1: 2007+A2: 2009

EN 61547 : 2009

EN 60529: 1991 + A1: 2000 (IP67)






LA 63



LA 123

24V DC 

GRIS RAL 9007	4000K	10°	1192lm	LA63 WHD B10
GRIS RAL 9007	4000K	25°	1192lm	LA63 WHD B25
GRIS RAL 9007	4000K	40°	1192lm	LA63 WHD B40
GRIS RAL 9007	4000K	60°	1192lm	LA63 WHD B60
GRIS RAL 9007	4000K	WASH	1192lm	LA63 WHD BWA
GRIS RAL 9007	3000K	10°	1104lm	LA63 WHW B10
GRIS RAL 9007	3000K	25°	1104lm	LA63 WHW B25
GRIS RAL 9007	3000K	40°	1104lm	LA63 WHW B40
GRIS RAL 9007	3000K	60°	1104lm	LA63 WHW B60
GRIS RAL 9007	3000K	WASH	1104lm	LA63 WHW BWA
GRIS RAL 9007	2700K	10°	1074lm	LA63 WHWW B10
GRIS RAL 9007	2700K	25°	1074lm	LA63 WHWW B25
GRIS RAL 9007	2700K	40°	1074lm	LA63 WHWW B40
GRIS RAL 9007	2700K	60°	1074lm	LA63 WHWW B60
GRIS RAL 9007	2700K	WASH	1074lm	LA63 WHWW BWA
GRIS RAL 9007	RVB	25°	415lm	LA63 RVB B25

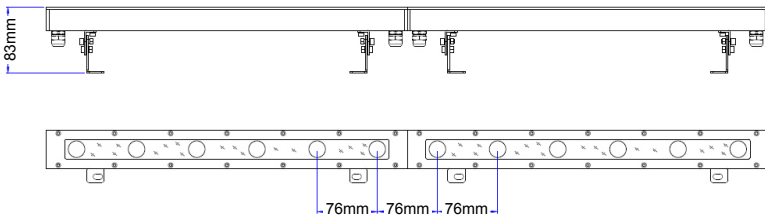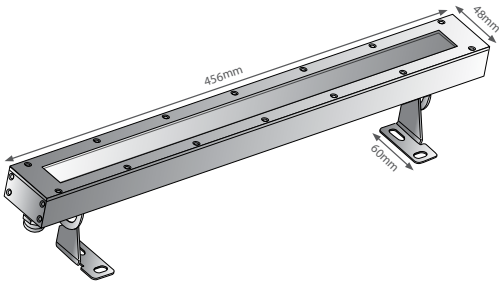

### Alimentation et accessoires :

#### ALE24/30

24VDC 30W IP66

Pour toutes autres alimentations se reporter au chapitre ENERGIE

Choix de contrôleur pour le pilotage des couleurs au chapitre DOMOTIQUE



#### HO521N

Câblage sur mesure HO5RFF 2x1mm<sup>2</sup> (m)

#### HO54G075N

Câblage sur mesure HO5RFF 4X0,75mm<sup>2</sup>



#### PIC1

Piquet 170mm de fixation au sol, finition gris

#### CE2/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 1 sortie 4x1.5mm<sup>2</sup>

#### CE3/415

Connecteur étanche 1 entrée vers 2 sorties 4x1.5mm<sup>2</sup>

