

## MINI SÉRIE EXTÉRIEURE PETITE PUISSANCE




### MINI PROJECTEUR 1x3W



Étanche IP65  
Support et corps en aluminium anodisé - verre trempé 3mm  
Température de fonctionnement 0-40° C  
Alimentation 24V DC - 3,6W de consommation moyenne

### MINI PROJECTEUR 1x3W RVB - IP65

Leds CMS 3 in 1 - optique 30°  
Alimentation 24V DC - 3,6W de consommation moyenne  
Câblage HO5RN-F 4x0,75mm<sup>2</sup> 2m  
Utilisation avec les contrôleurs RVB



**PMA13RVB** 1x3W RVB  
dim. (LxØ) 75x85x42mm  
poids : 340g  
Finition aluminium anodisé

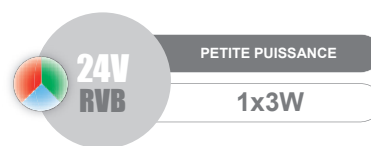


### MINI PROJECTEUR 1x3W BLANC - IP65



Leds CMS Blanc 4500/3000K - optique 30°  
Alimentation 24V DC - 3,6W de consommation moyenne  
Câblage HO5RN-F 2x1mm<sup>2</sup> 2m



**PMA13WHD** 1x3W BLANC 4500K  
dim. (LxØ) 75x85x42mm  
poids : 340g  
Finition aluminium anodisé



**PMA13WHW** 1x3W BLANC 3000K  
dim. (LxØ) 75x85x42mm  
poids : 340g  
Finition aluminium anodisé

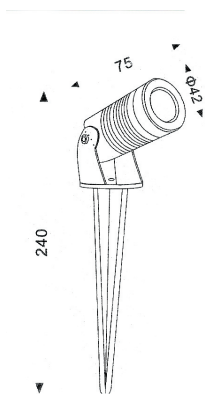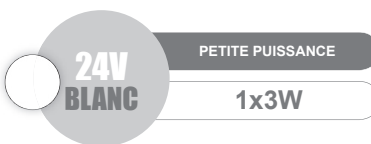

### PIQUET DE FIXATION

**PIC1** Piquet de fixation au sol  
Finition aluminium anodisé



Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis